




MMS-1498 測定機能付顕微鏡

モニタ標準搭載!! 測定、記録ができる顕微鏡

※別売 STD-8090
顕微鏡用XYステージ

調光可能な
白色LED
リング照明付

ワークの輪郭を認識する自動検出機能付で、直感的な操作が可能

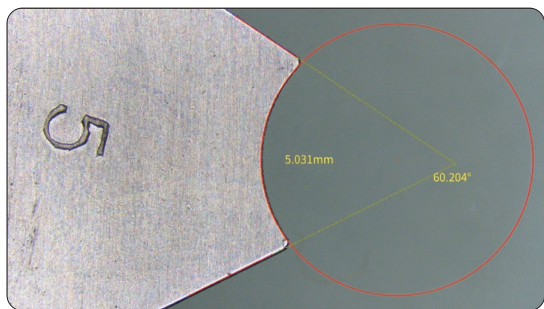

- 用途**
- 金属や繊維、樹脂などの機械部品のクラック、表面劣化などの検査に
 - 手工具で測りづらい部位の画像上での測定に

光学系・モニタが一体となったデジタル顕微鏡

画像上で長さ、平行・垂直距離、円寸法、角度などの各種測定が可能

映像の明るさ、コントラスト、カラーモードなどを任意に調整可能

HDMIポート搭載



HDMIケーブルを入力端子として外部モニタへ画面の出力が可能。

外部モニタへ出力

USBポート×2個口




付属のマウスの接続に。USBフラッシュメモリを接続することで画像・測定データの出力が可能。

データの出力

光学系・モニタが一体となったデジタル顕微鏡

画像上で長さ、平行・垂直距離、円寸法、角度などの各種測定が可能

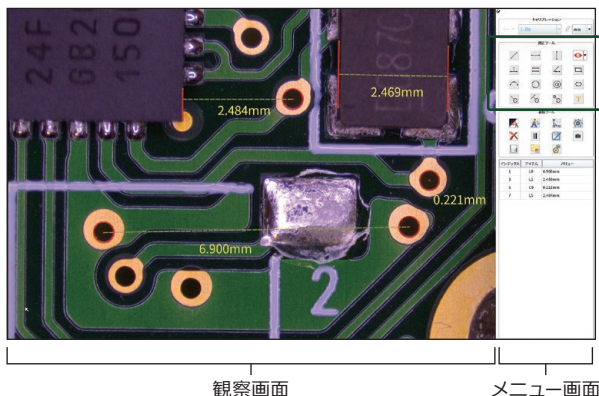

観察画面

メニュー画面

【測定ツール】



【仕様】

総合倍率	14~98x
接眼レンズ	0.4x
対物レンズ	0.7x、1x、1.5x、2x、2.5x、3x、4x、5x
測定精度	±0.05mm ※画面中央からφ7mm、倍率1xのとき
視野範囲	約16×11 ~ 2.2×1.5mm ※メニュー表示状態
作動距離	約100mm
最大観察可能高さ	約60mm
焦点調整	鏡体上下動式
スタンド	ラック&ピニオン方式
映像素子	1/3CMOS
画素数	1980×1080ピクセル、約200万画素
フレームレート	25、30、50、60フレーム/秒 ※選択式
インターフェース	USB 2.0×2
照明	白色LED×144
本体サイズ	約290×320×443 mm
本体質量	約4.4kg
ACアダプタコード長	約1.7m
主な機能	<ul style="list-style-type: none"> ● 映像の明るさ、コントラスト、カラーモード等の調整 ● 静止画の保存 ● 測定データの保存 ● 各種測定(長さ、平行・垂直距離、円寸法、角度など)

商品コード	品番	JANコード
140153	MMS-1498	4975846 047464

MMS-1498 測定機能付顕微鏡

11.6inch
LCD
ディスプレイ




付属品: ACアダプタ (AC100-240V)、マウス、保護カバー

STD-8090 顕微鏡用XYステージ

縦・横それぞれのダイヤルで、試料位置の微調整が簡単!

- 【特長】
- ・可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。
 - ・滑り止めシート付属。
 - ・ベース穴径が適合しない顕微鏡でも、本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。



【仕様】 許容荷重: 5.5kg以内
ステージ可動範囲: 縦80×横90mm 適合顕微鏡ベース穴径: φ95mm
本体サイズ: 約180×175×57mm 本体質量: 約1.7kg

商品コード	品番	JANコード
140024	STD-8090	4975846 045934

※標準小売価格はすべて税抜価格となっています。

※サイズ・質量は概略です。

※外観、仕様などは製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。

— “測る”をつくる。 —

新潟精機株式会社

〒955-0055 新潟県三条市塚野目5丁目3番14号
☎ (0256)33-5502(代) FAX(0256)33-5528
URL <https://www.niigataseiki.co.jp>

■販売店