

360度回転のデュアルカメラ搭載により


前方 + 側面
同時確認が可能

静止画
動画 の記録に。



カメラは IP68 相当の防塵・防水性能!

耐油性もあるため厳しい環境下の観察にも安心して使用できます。

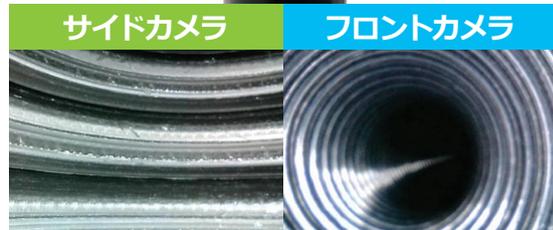

360度回転のデュアルカメラ搭載により側視アダプタ不要

曲がった管の中も確認・撮影ができる工業用内視鏡

360度回転デュアルカメラ内視鏡

E902-RD / E905-RD / E910-RD

大きく見やすい
4.5インチ
IPS
ディスプレイ



microSDカードに保存が可能

【記録ファイル形式】
静止画/JPEG形式
動画/AVI形式
解像度: 1280×720
1920×1080
2592×1944*



32GBのmicroSD使用時で、静止画を約28万枚、動画を約180分記録。
(2592×1944) (1920×1080)

*2592×1944に設定した場合、静止画のみ2592×1944で保存され、動画は1920×1080で保存されます。

【仕様】

インターフェース	USB-TypeC
記録媒体	microSDカード (128GB以下Class10以上)
ファイル形式	静止画: JPEG形式 動画: AVI形式
標準記録容量 ※32GB SDカードの場合	静止画: 約28万枚 (2592×1944) 動画: 約180分 (1920×1080)
ディスプレイ	4.5インチIPS液晶
カメラ防塵・防水	IP68相当 耐油性あり
カメラ視野角	約70°
カメラ焦点距離	約15~30mm
カメラケーブル径	カメラ径: 約9mm ケーブル径: 約4.5mm
カメラ照明	フロント: 白色LED×8個 サイド: 白色LED×1個 本体: 白色LED×4個
電池	専用リチウムイオン電池 ※連続使用時間: 約3時間
動作温度範囲	カメラレンズ: 0°C~90°C 本体: 5°C~40°C
本体寸法	約175×100×36mm
質量 (標準使用状態)	約310g

商品コード	品番	カメラケーブル長	標準小売価格	JANコード (4975846)
140220	E902-RD	2m	¥40,000	019768
140221	E905-RD	5m	¥50,000	019775
140222	E910-RD	10m	¥60,000	019782

※標準小売価格はすべて税抜価格となっています。
※サイズ・質量は概略です。
※外観、仕様などは製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。

“測る”をつくる。
SEI 新潟精機株式会社
〒955-0055 新潟県三条市塚野目5丁目3番14号
☎ (0256) 33-5502(代) FAX (0256) 33-5528
URL <https://www.niigataseiki.co.jp>

2501

■販売店