


ミニプラグフットペダル

この度は「ミニプラグフットペダル」をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用に際し、本書をよくお読みいただき正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。

■各部の名称と機能

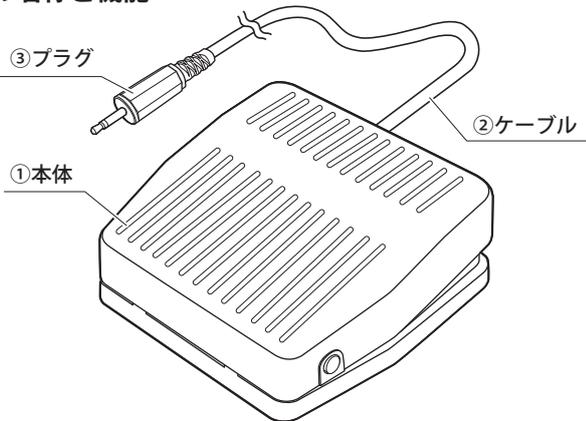

- ①本体 …… 本体です。踏むとデータを1回出力します。
- ②ケーブル …… 本体とキーボード通信ケーブルなどの対応機種を接続するケーブルです。
- ③プラグ …… フットペダル接続ジャックへ接続します。

■用途・特長

- フットペダルを踏むことで、測定データ出力を行うことができます。
- 両手が空くので、連続して測定・データ出力ができ、作業スピードの向上につながります。

■仕様

| | |
|--------|---|
| 品番 | EPJ35-FP |
| 対応機種 | ・キーボード通信ケーブル DEI-C-KEY ・電気マイクロメータ 表示機 M3 |
| 本体サイズ | 約80×82×33mm |
| ケーブル長 | 約2m |
| 質量 | 約95g |
| 動作力 | 約11.8N (1.2kgf) |
| 型 | モーメンタリ型 ※踏込時のみ動作 |
| 記録回数 | 1回 / 1踏込 |
| 材質 | ABS |
| コネクタ形状 | φ3.5ミニプラグ / 2極 |

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを下記のように説明しています。



してはいけない内容『禁止事項』です。



必ず実行していただく内容『強制事項』です。



注意

お守りいただかないと『傷害を負う、または物的損害が発生するおそれがある内容』です。



取扱説明書をよく読み、指示に従う。

・取扱説明書に記載された内容以外での使用は、事故の原因となります。



下記の条件を満たす環境で使用・保管する。

- 雨や水、油などがかからない、乾燥した場所
- 高温にならない場所
- 腐食性のガスや化学薬品の影響の少ない場所
- 子どもや、使用者以外が近づかない場所

・上記に反する場所での使用は火災や感電、製品の破損、事故やけがの原因となります。



ケーブルの扱いには十分注意する。

- ケーブルの上に無理な負荷をかけない。
- ケーブルを熱器具に近づけない。
- ケーブルを抜く際は、プラグ部分を持つ。

・断線や火災、感電の原因になります。



大切に取り扱い扱う。

- ・ぶつける、落とすなどの衝撃を与えたり、重量物を上に載せたりしないでください。精度不良や破損の原因となります。
- ・強い磁気や高電圧に近づけないでください。
- ・製品に傷をつけないでください。



分解・改造を行わない。

・製品の破損や事故の原因となります。修理はお買い上げの販売店、または当社までご連絡ください。

■トラブルと対応

Q. フットペダルを踏んでも反応しない

- A. ケーブルが測定器やPCに正しく接続され、測定器に測定値が表示されているか確認してください。

■保管方法・修理の際は

- 直射日光の当たる場所、高温多湿の環境を避け、管理者以外が触れない状態で保管してください。
- 正常に作動しない場合や、不明な点がございましたらお買い上げの販売店または、当社までご連絡ください。
- お問い合わせや、ご連絡が無いまま直接当社に修理品などを送付されても処理、対応ができない場合がありますのでご了承ください。


■使用前の準備

- ・開梱の際は、機器に破損などがないか十分に確認してください。破損などがあつた場合は使用せずにお買い上げの販売店または、当社までご連絡ください。
- ・本製品のほかに測定器、キーボード通信ケーブルなどの対応機種、PC、ソフトウェアをご用意ください。


■使用方法

例) キーボード通信ケーブル DEI-C-KEY

- ①別売の『キーボード通信ケーブル DEI-C-KEY』の取扱説明書をよくお読みになり、本製品を使用できる状態まで接続・設定してください。
- ②本体を平らで安定した場所に設置します。
- ③本体から出ているケーブルのプラグ部分を『キーボード通信ケーブル』のフットペダル接続ジャックに接続します。

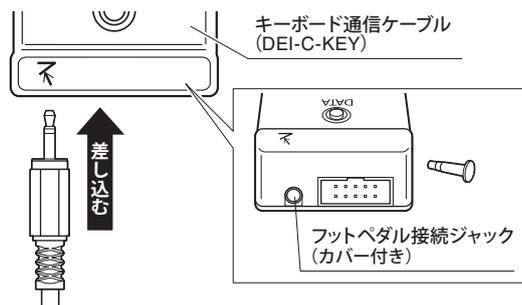


- ④カチッと音が鳴るまで本体を踏んでください。データが出力されます。
※本体を踏む毎にデータを1回出力します。踏み続けた場合でも1回の出力しかされません。

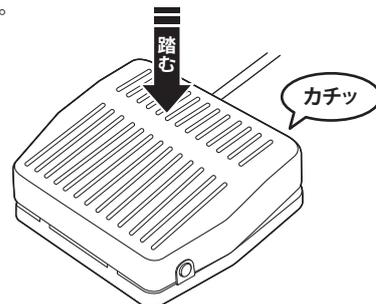

MINI PLUG FOOT PEDAL

Thank you for purchasing the MINI PLUG FOOT PEDAL. Please read this manual thoroughly before use for proper operation.

■ PART IDENTIFICATION & FUNCTION

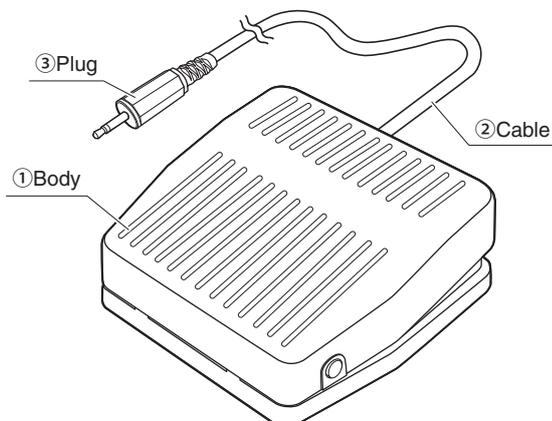

- ① Body ... Main body. Each press will output data from connected instrument.
- ② Cable... Connects the Body to compatible system such as the Keyboard Data Transfer Cable.
- ③ Plug ... Plugs into the Foot Pedal Jack.

■ APPLICATIONS • FEATURES



- Pressing the Foot Pedal will output data from the instrument.
- Using the Foot Pedal keeps both hands free for faster measurements and improved work flow.

■ SPECIFICATIONS

| | |
|--------------------|--|
| Model No. | EPJ35-FP |
| Compatible Systems | • Keyboard Date Transfer Cable, DEI-C-KEY • Electric Micrometer Display, M3 |
| Body Dimensions | Approx. 80×82×33mm |
| Cable Length | Approx. 2m |
| Weight | Approx. 95g |
| Operating Force | Approx. 11.8N (1.2kgf) |
| Switch Type | Momentary Contact ※When depressed |
| Data Send | 1 Press / 1 Recording |
| Material | ABS |
| Connector Specs. | φ3.5sub-mini (TRS) / 2conductor |

SAFETY PRECAUTIONS PLEASE OBSERVE

To prevent harm to yourself or others, and to prevent damage to property, always follow the procedures marked by the following symbols.



CAUTION Indicates risk of personal injury or property damage if not followed.

- **Read the manual and follow the directions.**
 - Use of product other than as described in this manual may cause accident.
- **Use and store only under these conditions:**
 - Dry location protected from rain, water, and oils.
 - Location that is not excessively hot.
 - Not exposed to corrosive gas or chemicals.
 - Protected from use by children and unauthorized people.
 - Failure to meet the above conditions may result in fire, electric shock, product damage, accidents, or injury.
- **Use care when handling cables.**
 - Do not strain cables.
 - Keep cables away from heat sources.
 - Grasp plug when disconnecting cable.
 - Misuse may damage cable and cause fire or electric shock.
- **Handle with care.**
 - Do not drop or shock instrument. Do not place under heavy objects. Improper handling may cause damage and poor accuracy.
 - Keep away from high voltage or strong magnetic fields.
 - Do not engrave or scratch product.
- **Do not disassemble or modify.**
 - It may cause damage or lead to an accident. For repairs, please contact distributor.

■ TROUBLESHOOTING

- Q. There is no response when Foot Pedal is pressed.**
- A.** Make sure the cables to the measuring gauge and the PC are properly connected, also make sure the gauge is displaying a measurement.

■ STORAGE • SERVICE

- Keep away from hot or humid environments and out of direct sunlight. Keep away from unauthorized personnel.
- If instrument is not working properly, or if you have any questions, please contact distributor.
- Please note, manufacturer is unable to respond to inquires or provide service directly. Please contact distributor.


■ PREPARATION BEFORE USE

- Check for shipping damage when unpacking Main Body. If product is damaged, please contact distributor before using.
- Also required are compatible measuring instrument and interface such as the Keyboard Data Transfer Cable, and PC with software.

■ HOW TO USE

Ex.) Keyboard Date Transfer Cable, DEI-C-KEY

- ① Read the Manual that comes with the 『Keyboard Data Transfer Cable, DEI-C-KEY』 (sold separately) thoroughly and prepare the interface for use.
- ② Place the Foot Pedal on a stable, flat surface.
- ③ Connect the Cable Plug from the Foot Pedal into the Foot Pedal Jack on the 『Keyboard Data Transfer Cable』.

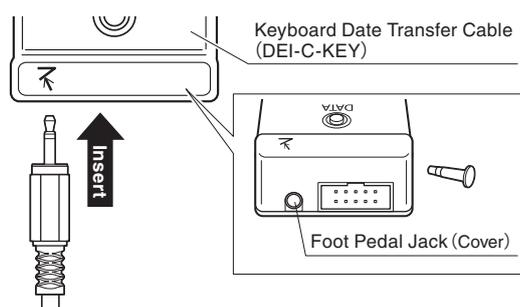

- ④ Press on the Foot Pedal, and when the unit "clicks," the data will be output.
- ※Data is output once with each press of the pedal. If the pedal is pressed and held down, only one output will be sent.

